

HS2284-E

第五代/第四代英特尔®至强®可扩展处理器服务器-符合SSI-EEB规范



产品特点 Features


- 支持两颗第五代/第四代英特尔至强可扩展处理器
- 支持16根DDR5内存插槽，速率支持5600MT/s
- 支持多种不同存储配置
- 支持最大6个标准扩展插槽，支持PCIe5.0x16
- Hinfose BMC, AST2600, 支持IPMI 2.0
- 符合SS-EEB标准规范




规格参数 Specifications

产品名称/型号	Intel EGS 双路EEB服务器 HS2284-E
处理器	支持双路第五代/第四代英特尔至强可扩展处理器
芯片组	英特尔® C741 芯片组
内存	支持16个DDR5内存槽位，速率最高支持5600MT/s
存储	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达 12/8个3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 后置：支持多达 2个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置：支持NVMe M.2 2280/22110
Raid支持	可选配高性能RAID控制器，支持SAS4.0/SATA3.0，支持RAID0/1/10/5/50/6/60等，支持Cache超级电容保护
PCIe扩展	PCIe: 5个PCIe5.0×16槽位，1个PCIe5.0×8槽位 MCIO: 支持2个MCIO (PCIe5.0×8) 接口
网络	1个RJ45管理网口 2个RJ45万兆网口 (Intel® X710-AT2)
IO接口	前置：2个USB2.0，1个电源按钮，1个重启按钮 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个RJ45管理网口，2个RJ45万兆网口，1个UID按钮 内置：TPM安全模块接口，2个 Mini-SAS HD接口
风扇	4个热插拔风扇，支持N+1冗余
电源	支持1+1冗余800W/1300W/1600W/2000W CRPS标准电源
BMC	板载BMCAST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
尺寸	660mm(长)×436mm(宽)×87mm(高) (±2mm)
工作温度	10°C~35°C


前面板

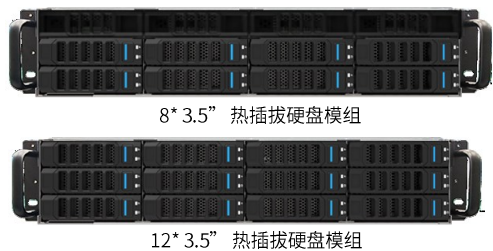

后面板

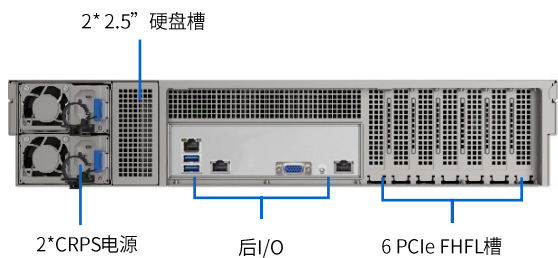

内部构造图

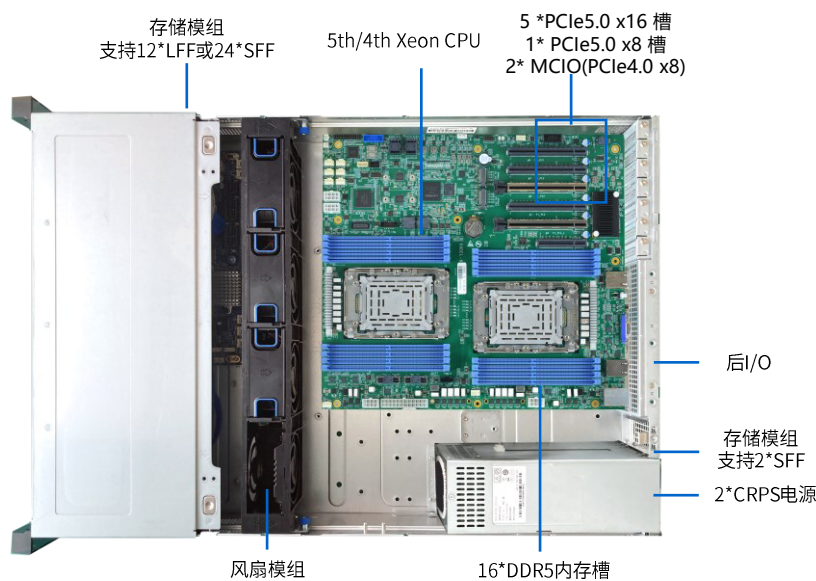

订购信息 Ordering Information

SKU	CPU	DDR5	Storage	PSU
HS2284-E	Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	16*DDR5内存槽	8-bay 3.5" 硬盘槽	2*1200W电源
HS2184-E	Single Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	8*DDR5内存槽	8-bay 2.5" 硬盘槽	2*800W电源