

# HS2284-EGS

基于OCSP2.0规范的第五代/第四代英特尔®至强®可扩展处理器服务器



## 产品特点 Features


- 支持两颗第五代/第四代英特尔至强可扩展处理器
- 支持32根DDR5内存插槽，速率支持5600MT/s
- 支持多种不同的存储配置
- 支持最大10个标准扩展插槽，支持PCIe5.0×16
- 2个OCP3.0标准插槽，可灵活配置OCP3.0网卡
- Hinfose BMC, AST2600, 支持IPMI 2.0
- OCSP2.0规范结构，模块化设计，主板和外设解耦
- CPU支持液冷




## 规格参数 Specifications

产品名称/型号	Intel EGS平台双路服务器HS2284-EGS
处理器	支持双路第五代/第四代英特尔至强可扩展处理器 单处理器多达64C/128T，最大支持350W TDP
芯片组	英特尔® C741 芯片组
内存	支持多达32个DDR5内存槽位，速率最高支持5600MT/s
存储	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达12个3.5英寸SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)或者24个2.5英寸SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 后置：支持多达4个3.5英寸SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置：支持2个NVMe M.2 2280
Raid支持	可选配高性能RAID控制器，支持SAS4.0/SATA3.0，支持RAID0/1/10/5/50/6/60等，支持Cache超级电容保护
PCIe扩展	风冷配置最大支持10个PCIe 5.0扩展槽位，2个热插拔OCP 3.0槽位
GPU支持	支持2张双宽GPU加速卡
网络	板载1个管理网口 板载2个OCP 3.0网卡槽位，可选配标准OCP 3.0网卡
IO接口	前置：2个USB2.0，1个VGA 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个管理网口，1个串行端口（USB TypeC形态） 内置：TPM安全模块接口
风扇	6个热插拔风扇，支持N+1冗余
电源	2个热插拔1300W/1600W/2000W/2600W/2700W/3200W CRPS标准电源，支持1+1冗余
BMC	DC-SCM2.0管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
尺寸	87mm(高)×447.4mm(宽)×799mm(深)
工作温度	10°C~35°C

## 前面板

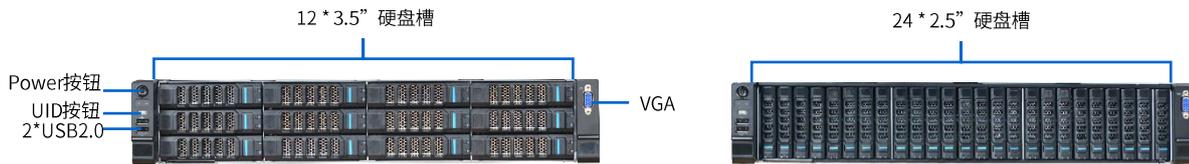


## 后面板

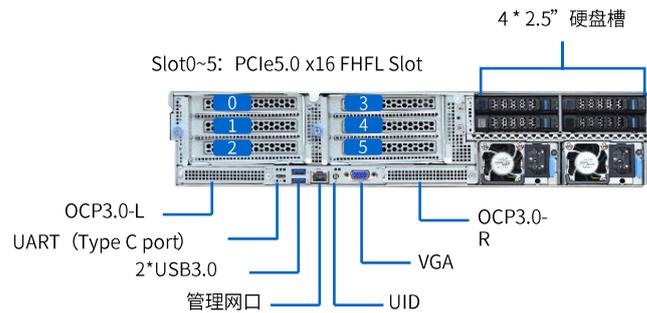

## 内部构造图

## 液冷散热

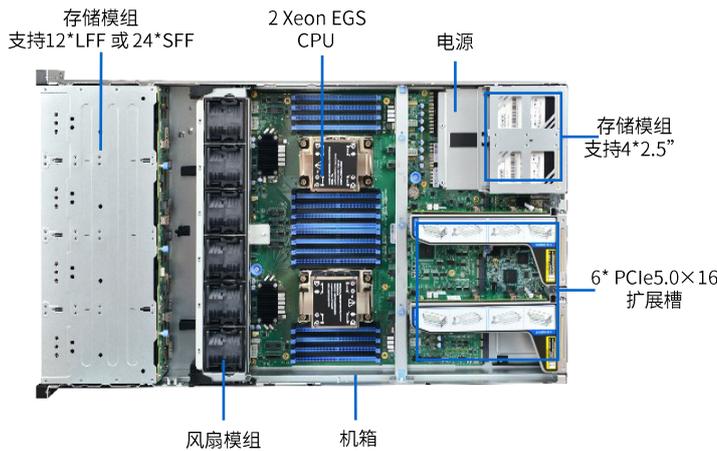

## 订购信息 Ordering Information

SKU	CPU	DDR5	Storage	PSU
HS2284-3TX12RC	Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	32*DDR5内存槽	12-bay 3.5" 硬盘槽	2*1200W电源
HS2284-2TN25RC	Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	32*DDR5内存槽	24-bay 2.5" 硬盘槽	2*1200W电源

如需了解产品的更多信息，请联系宏创盛安销售代表，或访问官方网站：  
☎ 0510-85053355    ✉ sales@hinfore.com    🌐 www.hinfore.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



垂询售前工程师



关注宏创盛安