

HS721GE-EGS

Intel EGS平台 7U8GPU卡人工智能服务器



产品特点 Features


- 支持2颗第4/5代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器
- 支持32个DDR5 RDIMM 5600MT/s内存插槽
- 最多可扩展出10个PCIe5.0×16插槽(前5后5)
- 支持8张全高全长3.5槽宽专业图形卡或加速卡
- 支持多种不同的硬盘配置, 支持热插拔冗余电源
- Hinfosse BIOS/BMC, AST2600, 支持IPMI 2.0




规格参数 Specifications

产品型号	Intel EGS平台 7U8卡人工智能AI服务器 HS721GE-EGS
处理器	支持两颗英特尔第4/5代至强可扩展处理器-SPR/EMR 单处理器最大支持350W TDP
芯片组	英特尔® C741 芯片组
PCIe扩展卡	输入: 20个MCIO5.0×8接口 输出: 10个PCIe5.0×16插槽 (前5后5), 1个OCP3.0插槽
GPU支持	最大支持8张全高全长3.5槽宽专业图形卡或加速卡, TDP600W/GPU
内存	支持32个DDR5内存槽位, 速率最高支持5600MT/s
存储	支持多种不同的硬盘配置, 硬盘支持热插拔 前置: 支持多达 12个3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)或者 24个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置: 支持2个NVMe M.2
I/O接口	前置: 2个USB2.0 后置: 2个USB3.0, 1个VGA, 1个管理网口, 1个串行端口 (USB TypeC形态)
风扇	支持6个6056和8个8056热插拔风扇模组
电源	最多支持8个CRPS电源, 支持N+N, N+M冗余模式; 可选2000W/2700W
BMC	DC-SCM管理模块, 集成BMC AST2600芯片, 支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10°C ~ 35°C
尺寸	436mm×448mm×900mm (W×H×D)


正视图

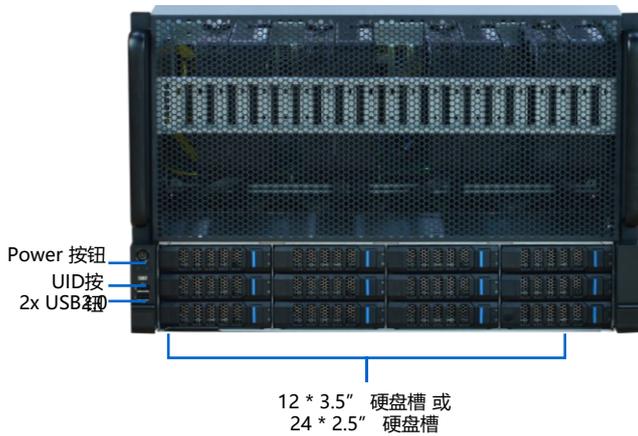


主板

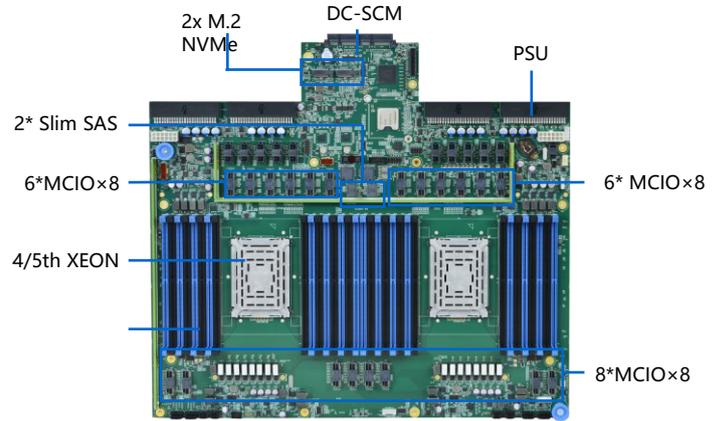

后视图

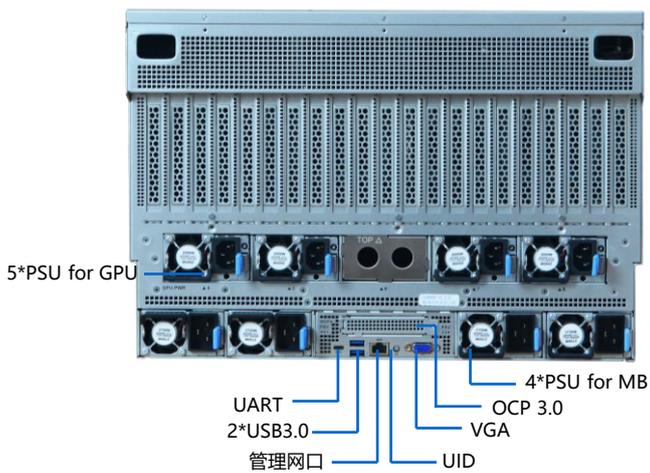

内部构造图

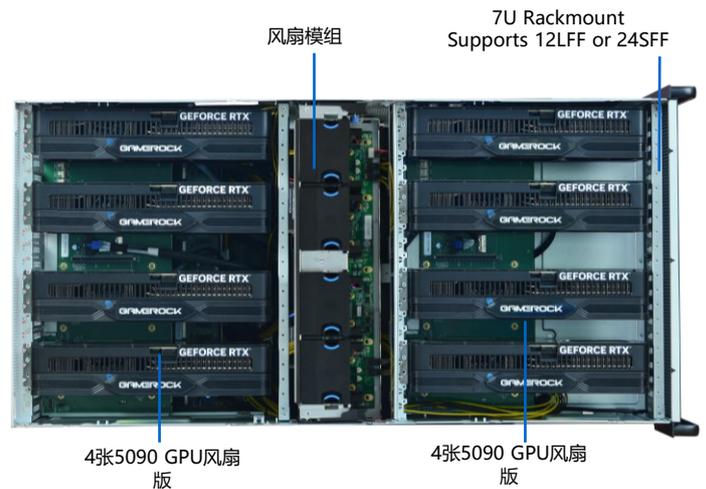

订购信息 Ordering Information

SKU	CPU	DDR5	PCIe5.0	Disk	PSU
HP721GE-EGS-PT8	4/5 th Gen Xeon	32*DIMM	10*PCIe5.0x16	12*LFF	8*2000W
HP721GE-EGS-PT4	4/5 th Gen Xeon	32*DIMM	10*PCIe5.0x16	12*LFF	4*2700W

如需了解产品的更多信息，请联系宏创盛安销售代表，或访问官方网站：

☎ 0510-85053355 ✉ sales@hinfose.com 🌐 www.hinfose.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。